


POP VIGILÂNCIA - TABULAÇÃO DE DADOS (SINAN)

EXPORTAÇÃO DOS BANCOS


Realizar a exportação dos bancos do Sinan semanalmente para utilização de bancos recentes para análises e tabulações.

Atenção: É importante os municípios baixarem o fluxo de retorno periodicamente, assim as bases de municípios, Geres e estado estarão atualizadas.

No Sinan colocar em ferramentas, selecionar exportação (DBF).

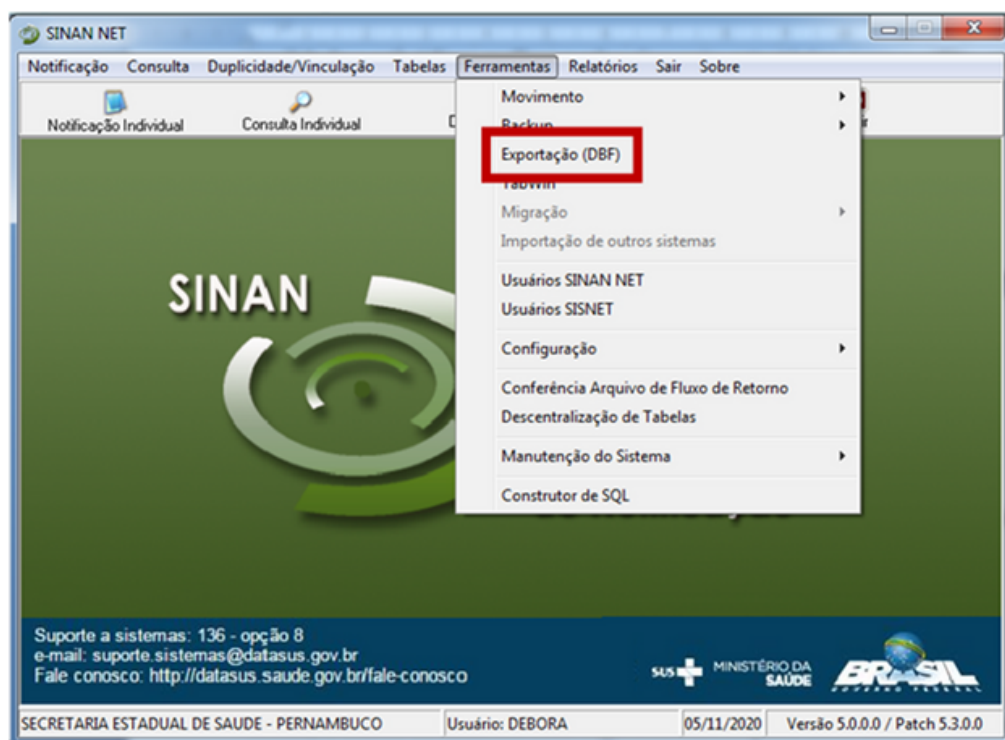


Depois irá abrir uma janela de exportação, selecionar a opção “exportar dados de identificação do paciente e todos as doenças relacionadas a IST.

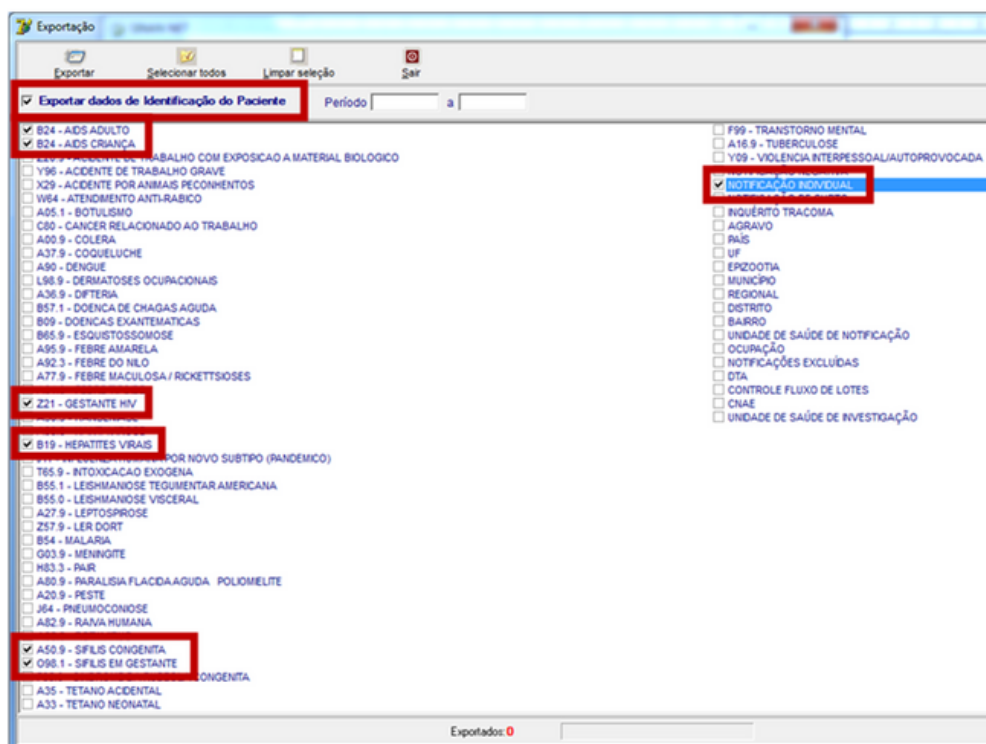


AIDS ADULTO

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição mostrado abaixo:

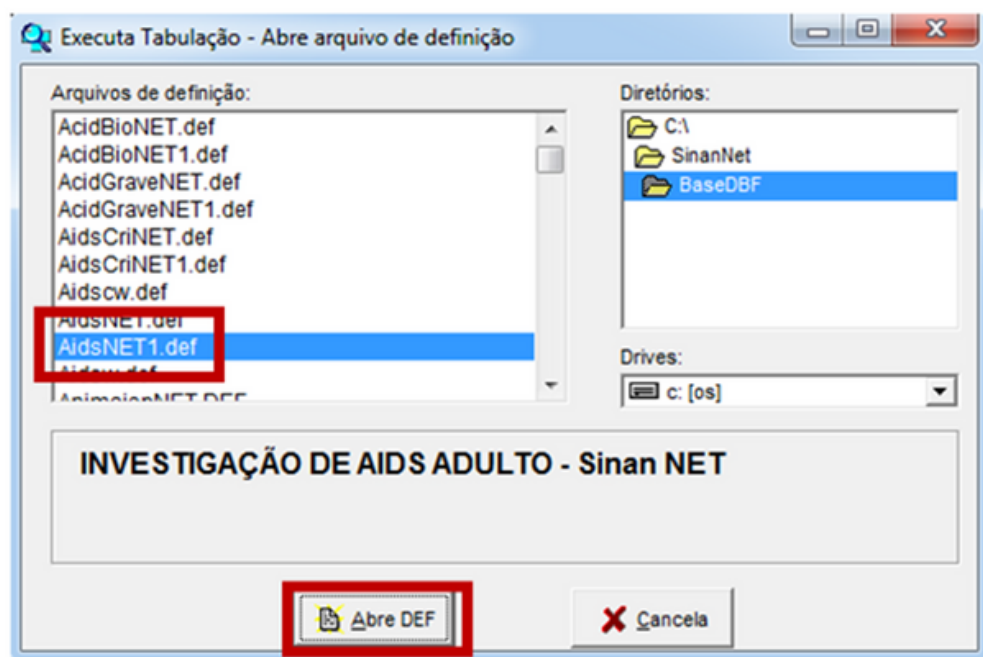


Na janela seguinte, selecionar o banco (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção critério de confirmação (2). Selecionar da opção CDC até óbito (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

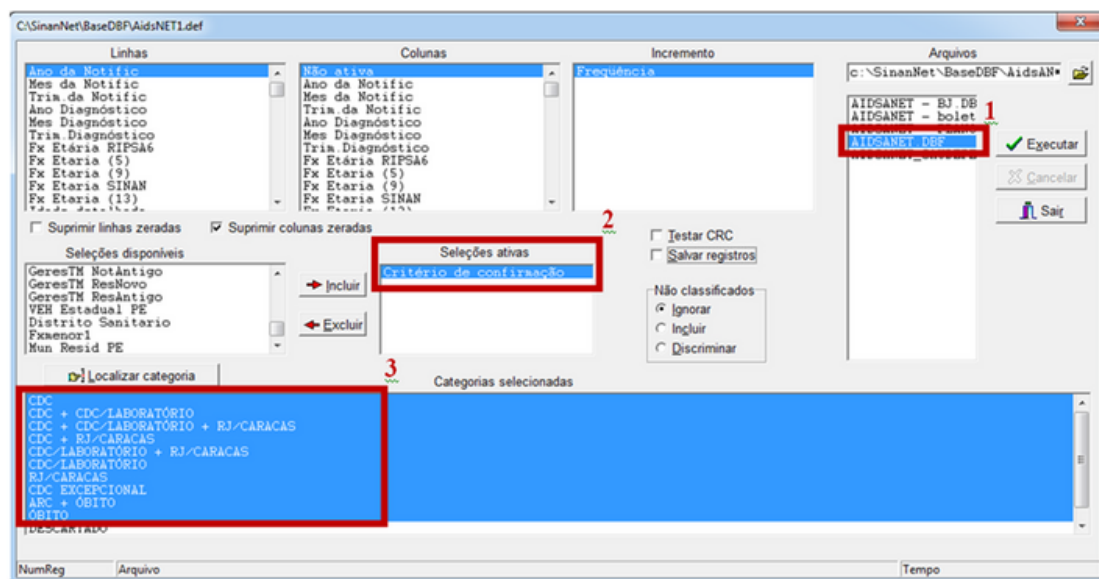


HIV ADULTO

No tabwin clicar em iniciar tabulação, e na janela de executa tabulação, selecionar o mesmo arquivo de definição da tabulação de caso aids. Na janela seguinte, selecionar o mesmo banco de aids (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção critério de confirmação (2). Selecionar a opção HIV+(3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

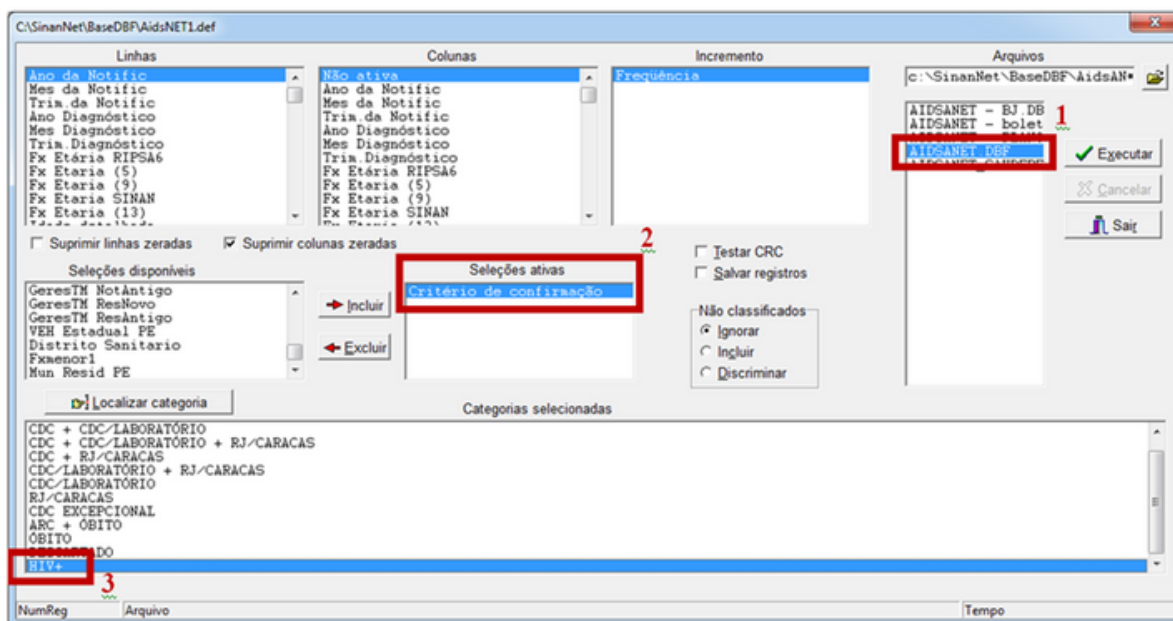


AIDS CRIANÇA

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição mostrado abaixo:

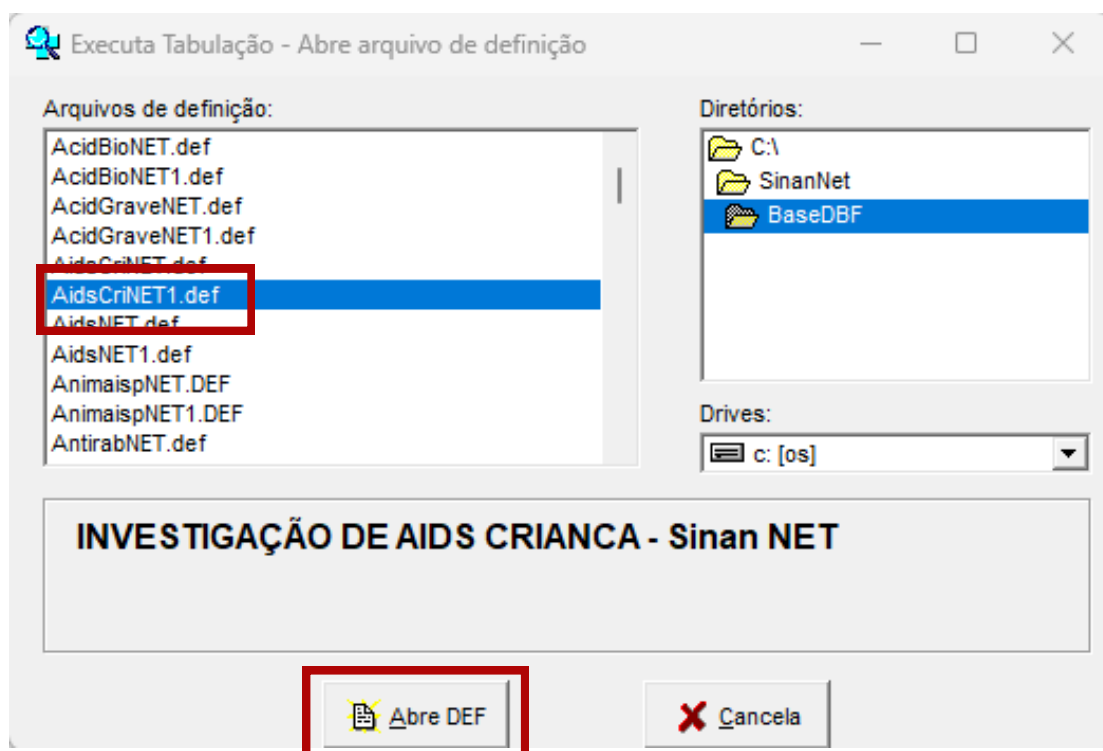


Na janela seguinte, selecionar o banco (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção critério de confirmação (2). Selecionar da opção CDC até óbito (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

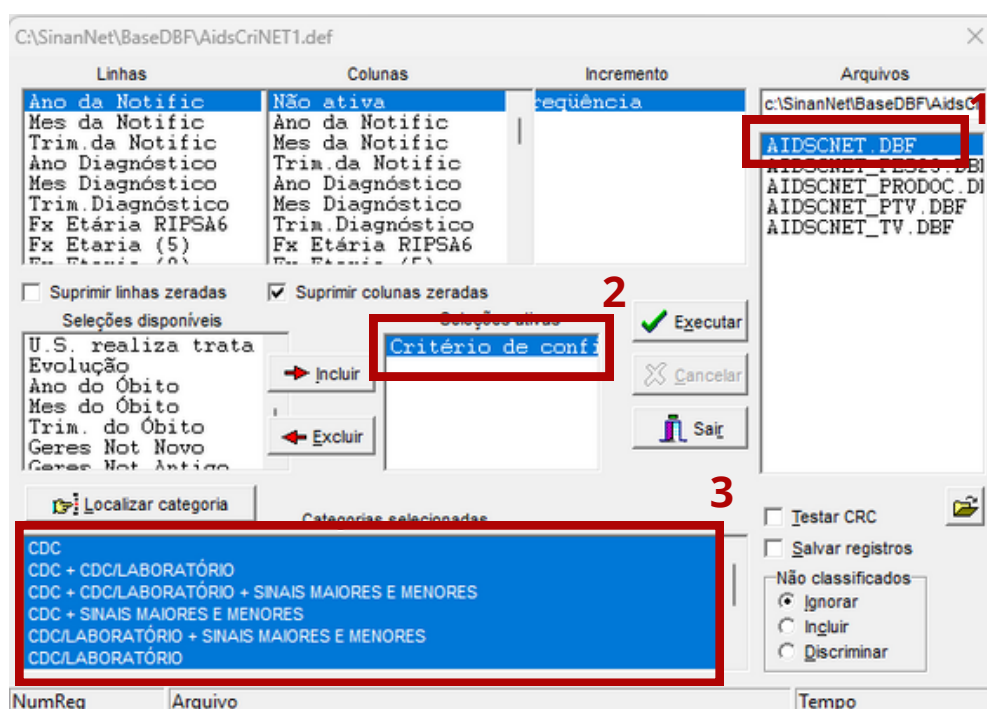

HIV CRIANÇA

No tabwin clicar em iniciar tabulação, e na janela de executa tabulação, selecionar o mesmo arquivo de definição da tabulação de caso aids. Na janela seguinte, selecionar o mesmo banco de aids (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção critério de confirmação (2). Selecionar a opção HIV+ (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

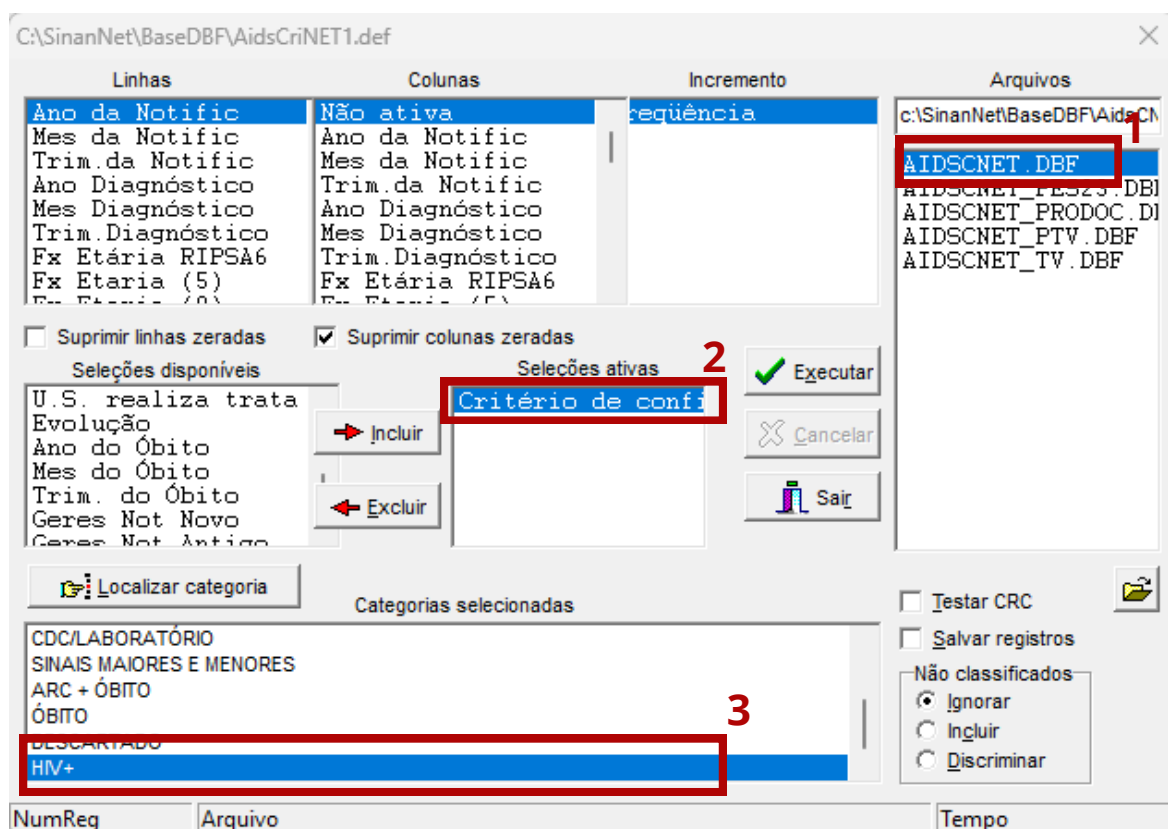


GESTANTE HIV


No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição apresentado abaixo:

CRIANÇA EXPOSTA AO HIV

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição apresentado abaixo:

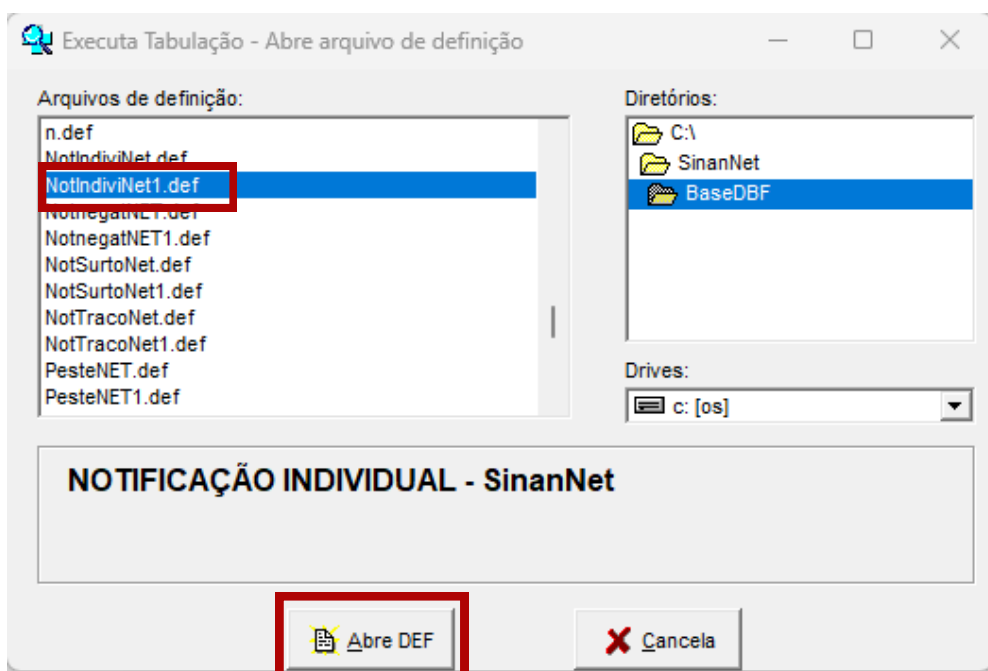


Na janela seguinte, selecionar o banco de Notificação Individual (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção agravos compulsórios (2). Selecionar a opção Criança Exposta ao HIV (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

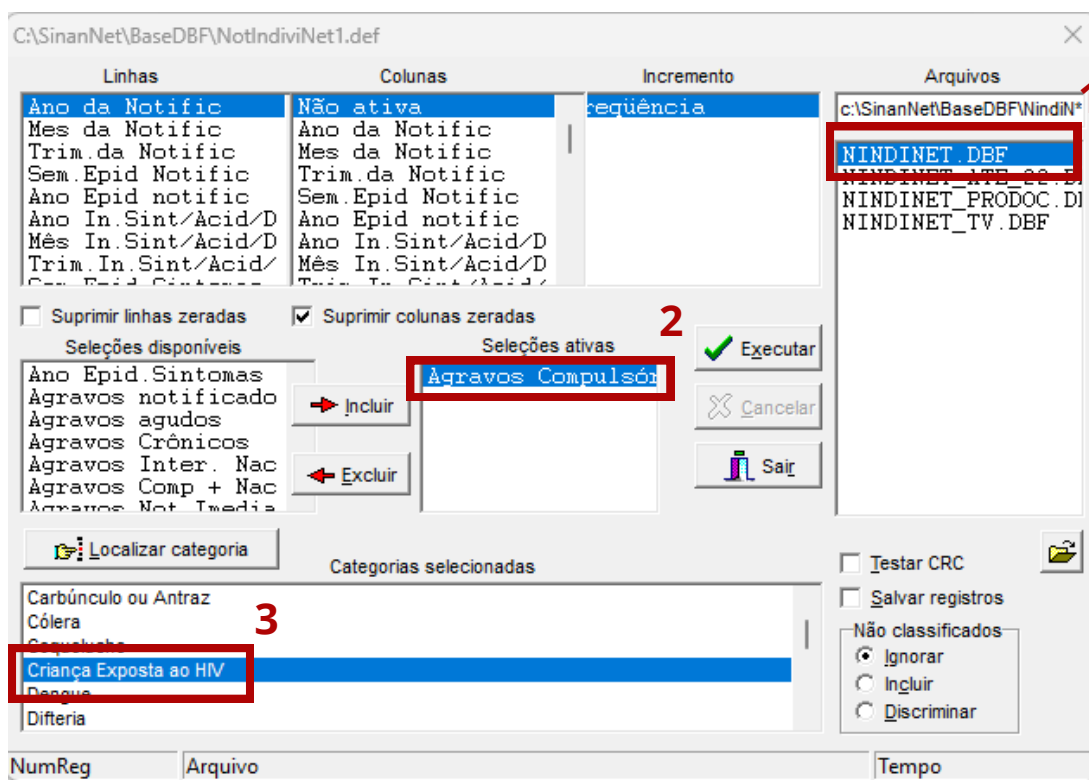


SÍFILIS ADQUIRIDA

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição apresentado abaixo:

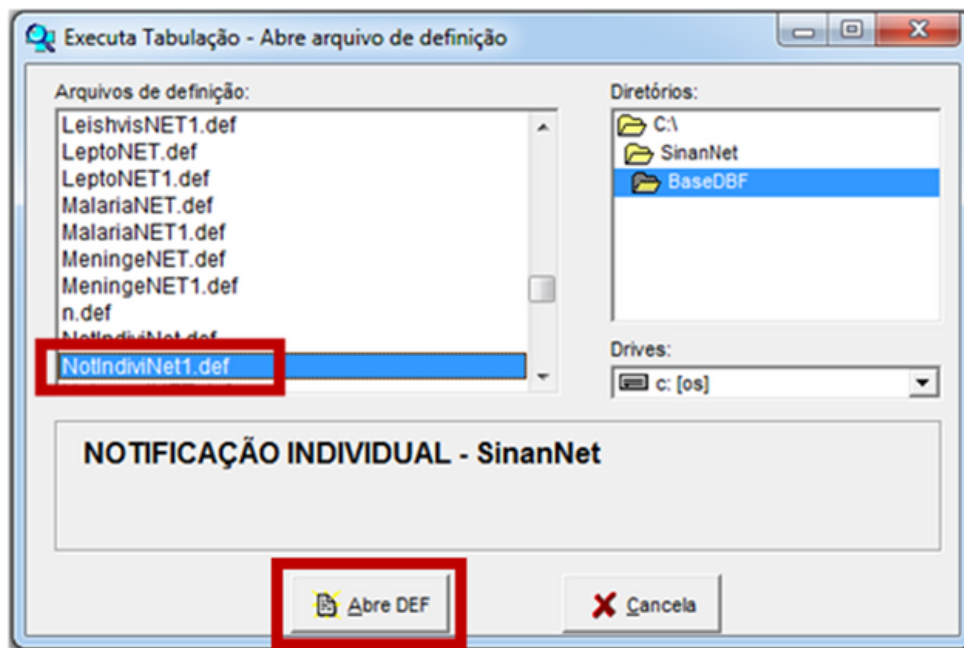


Na janela seguinte, selecionar o banco (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção Agravos Compulsórios (2). Selecionar a opção Sífilis Adquirida A539 e Sífilis Adquirida A53 (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

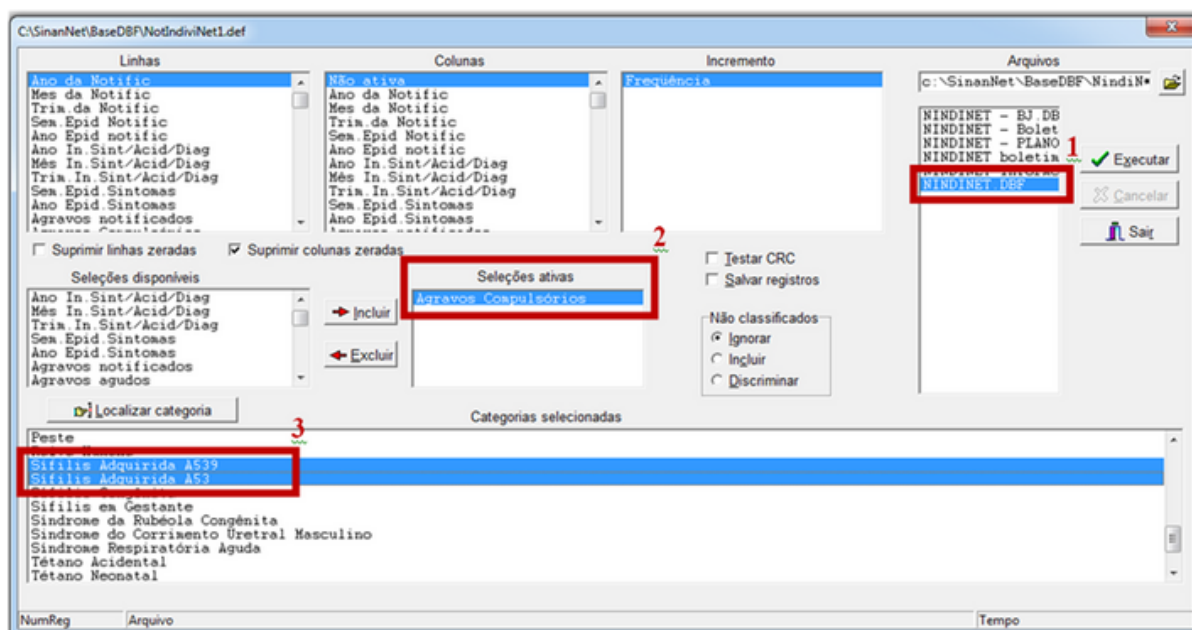


SÍFILIS EM GESTANTE

A tabulação de sífilis em gestante é realizada em duas etapas. No final, é só somar as duas tabulações realizadas.



No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição mostrado abaixo:

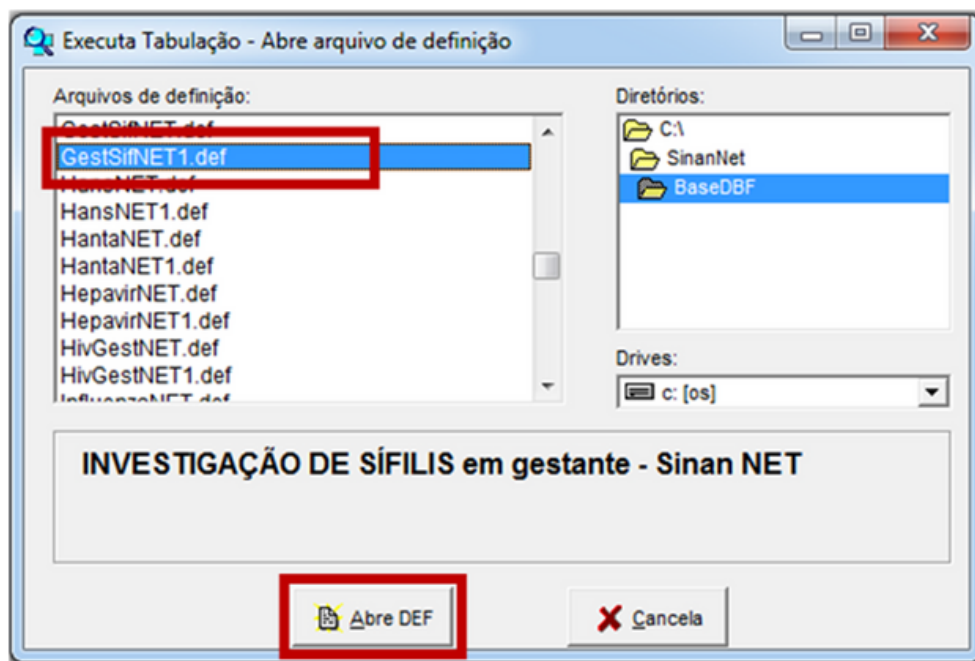

Na 1ª etapa, selecionar o banco (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção Teste não Treponêmico (2). Selecionar da opção Reativo (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

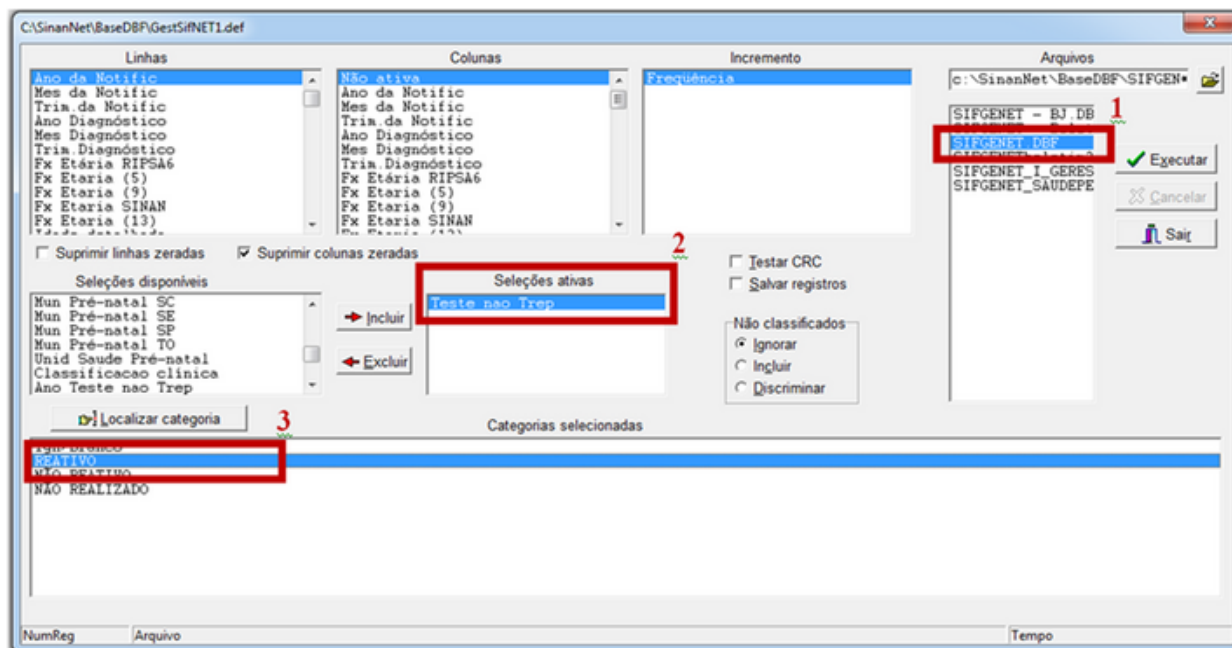


Na 2ª etapa, nas seleções ativas selecionar a opção Teste não Treponêmico: Ign/banco, Não reativo, Inconclusivo e não realizado (4). Depois incluir nas seleções ativas a opção Teste Treponêmico (5) e marcar a opção Reativo(6) e colocar as mesmas opções realizadas na tabulação anterior.

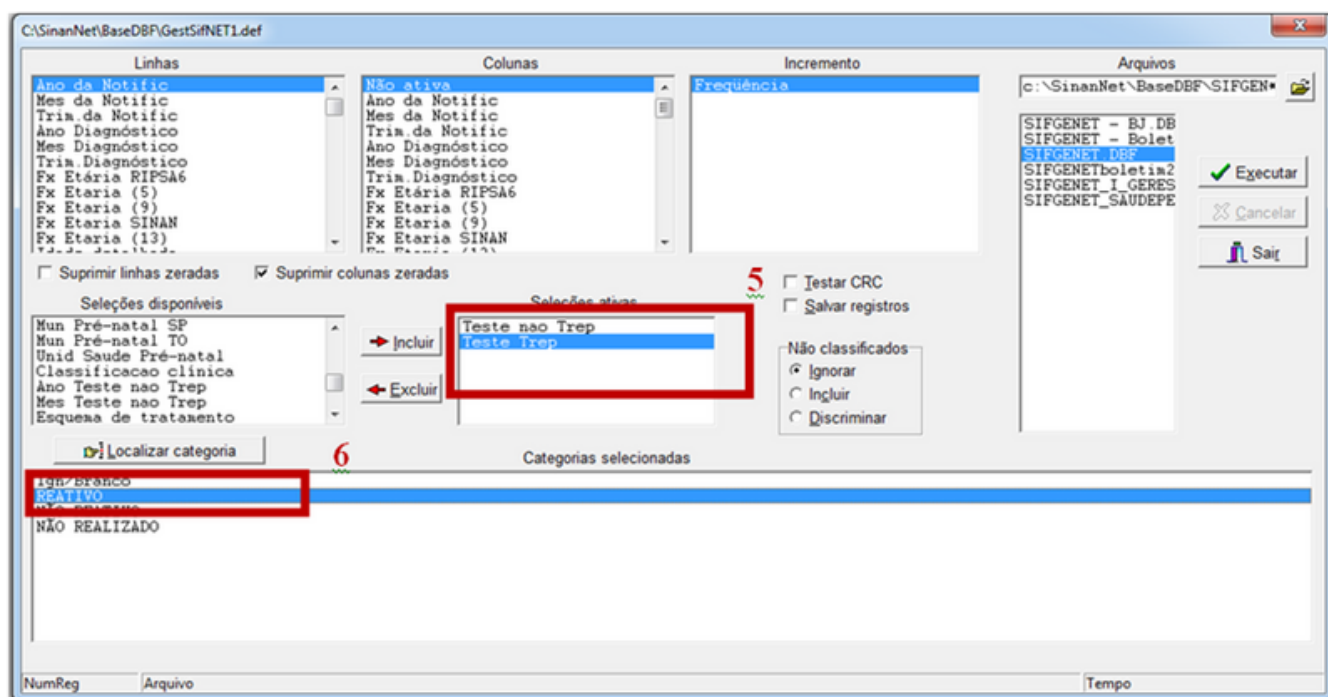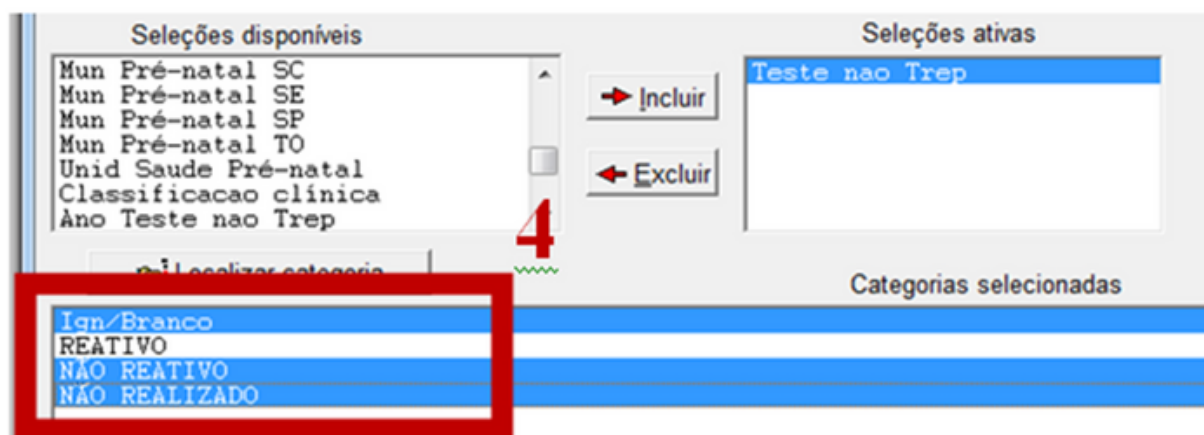


HEPATITE VIRAL A

A tabulação de hepatite A é realizada em duas etapas. No final, é só somar as duas tabulações realizadas.

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o arquivo de definição mostrado abaixo:

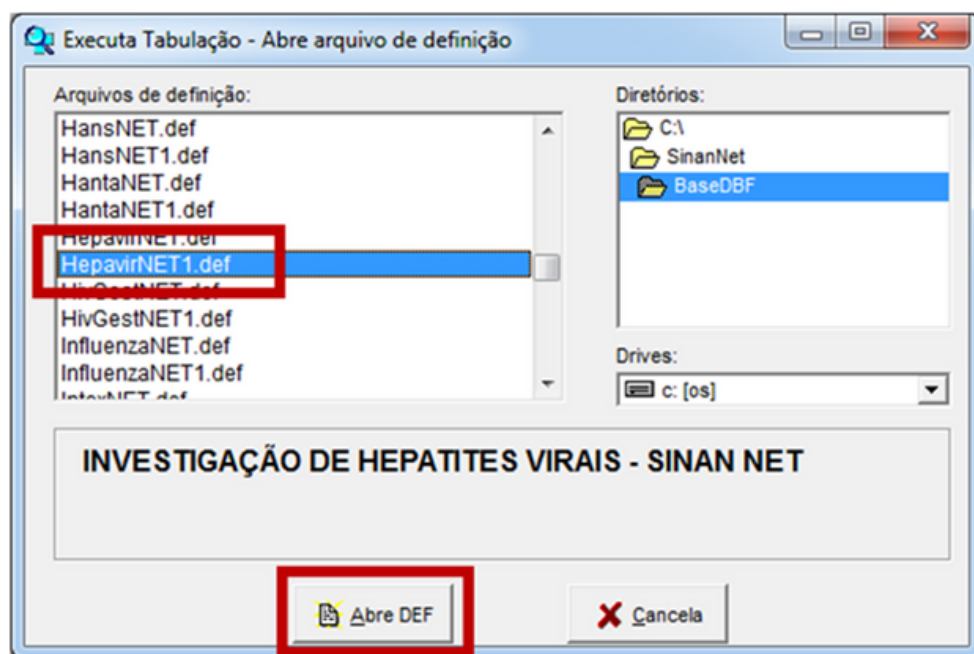

Na 1ª etapa, selecionar o banco (1) e depois incluir nas seleções ativas a opção AntiHAVIgM Sorologia/virologia (2). Selecionar da opção reagente (3) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

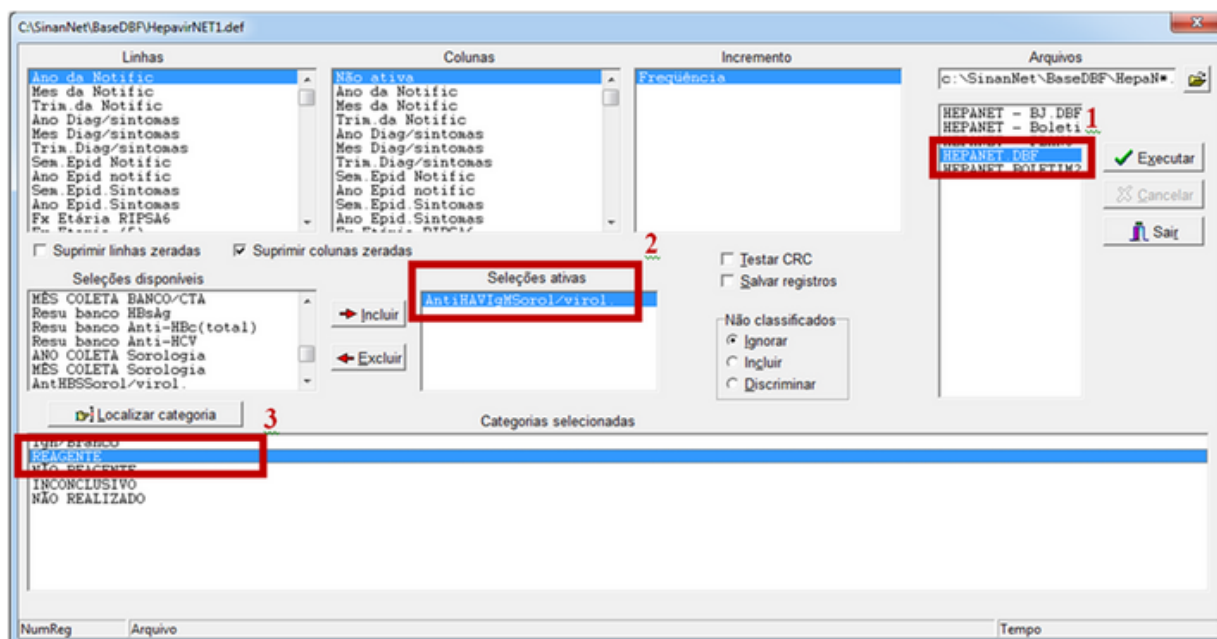

Na 2ª etapa, nas seleções ativas selecionar a opção AntiHAVIgM Sorologia/virologia: Ign/banco, Não reagente, Inconclusivo e não realizado (4). Depois incluir nas seleções ativas a opção classificação final (5) e marcar a opção confirmação clínico-epidemiológica (6). Depois incluir nas seleções ativas a opção classificação etiológica (7) e selecionar o item vírus A (8) e por último selecionar as opções desejadas para tabulação.

Seleções disponíveis

MÊS COLETA BANCO/CTA
Resu banco HBsAg
Resu banco Anti-HBc(total)
Resu banco Anti-HCV
ANO COLETA Sorologia
MÊS COLETA Sorologia
AnthBSSorol/virol.

Incluir Excluir

Seleções ativas

AntiHAVIgM Sorol/virol.

Localizar categoria 4

Categorias selecionadas

Ign/Branco
REAGENTE
NÃO REAGENTE
INCONCLUSIVO
NÃO REALIZADO

Seleções disponíveis

AntiHBsSorol/virol.
AntiHCVSorol/virol.
AntiHBcTotalSorol/virol.
AntiHCVTotalSorol/virol.
HCVRNASorol/virol.
genótipo HCV
Forma Clínica

Incluir Excluir

Seleções ativas

AntiHAVIgM Sorol/virol.
Classificação final

Localizar categoria 6

Categorias selecionadas

Ign/Branco
Classificação clínico-epidemiológica
Cicatriz sorológica
Inconclusivo

Seleções disponíveis

AntiHCVSorol/virol.
AntiHBcTotalSorol/virol.
AntiHCVTotalSorol/virol.
HCVRNASorol/virol.
genótipo HCV
Forma Clínica

Incluir Excluir

Seleções ativas

AntiHAVIgM Sorol/virol.
Classificação final
Classificação etiológica

Localizar categoria 8


Categorias selecionadas

Vírus A
Vírus C
Vírus B + D
Vírus E
Vírus B + C
Vírus A + B
Vírus A + C
Não se aplica


HEPATITE VIRAL B


A tabulação de hepatite B é realizada em duas etapas. No final, é só somar as duas tabulações realizadas.

No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o mesmo arquivo de definição de hepatite. Na 1ª etapa, na janela seguinte, selecionar o banco de hepatite e depois incluir nas seleções ativas a opção HBsAg sorologia/virologia (1). Selecionar a opção Reagente (2) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

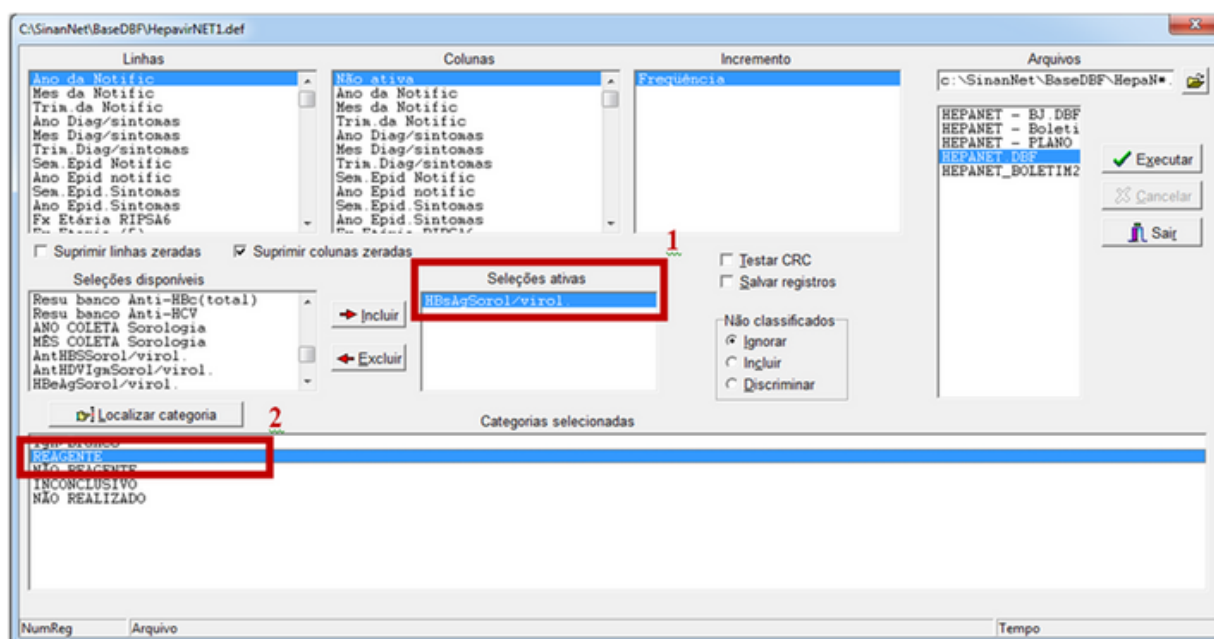

Na 2ª etapa, nas seleções ativas selecionar a opção HBsAg Sorologia/virologia: Ign/banco, Não reagente, Inconclusivo e não realizado (3). Depois incluir nas seleções ativas a opção AntiHBcIgM sorologia/virologia (4) e marcar a opção Reagente (5) e depois selecionar as mesmas opções da tabulação anterior.

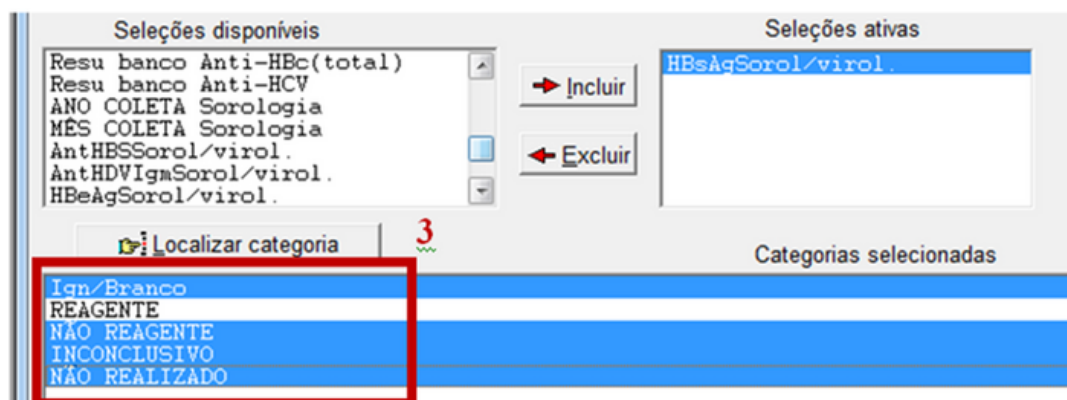


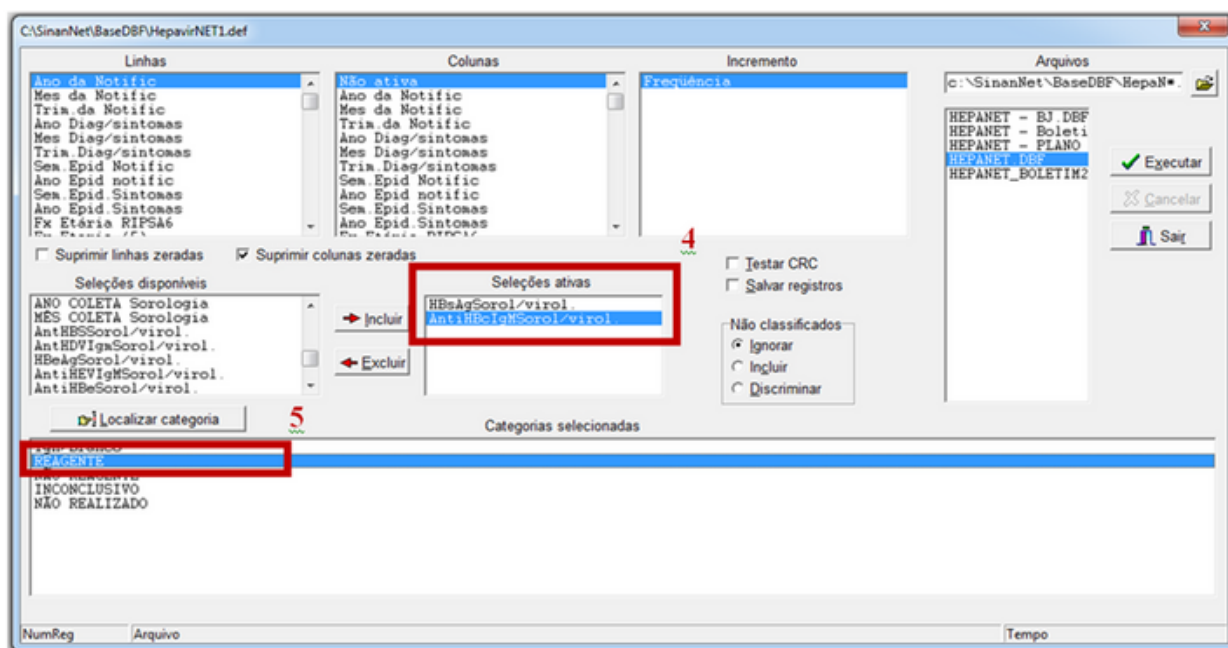


HEPATITE VIRAL C


A tabulação de hepatite C é realizada em três etapas (até o ano de 2014 e após o ano 2014). No final é só somar as três tabulações realizadas.


No tabwin clicar em iniciar tabulação e na janela de executa tabulação, selecionar o mesmo arquivo de definição de hepatite. Na 1ª etapa, na janela seguinte, selecionar o banco de hepatite e depois incluir nas seleções ativas a opção Ano Diag/sintomas (1) e selecionar a opção até 2014 (2). Depois inserir o item AntiHCV Sorologia/virologia (3) e clicar em Reagente (4). Depois inserir o item HCVRNA Sorologia/virologia (4) e clicar em Reagente (5) e depois selecionar as opções desejadas para tabulação.

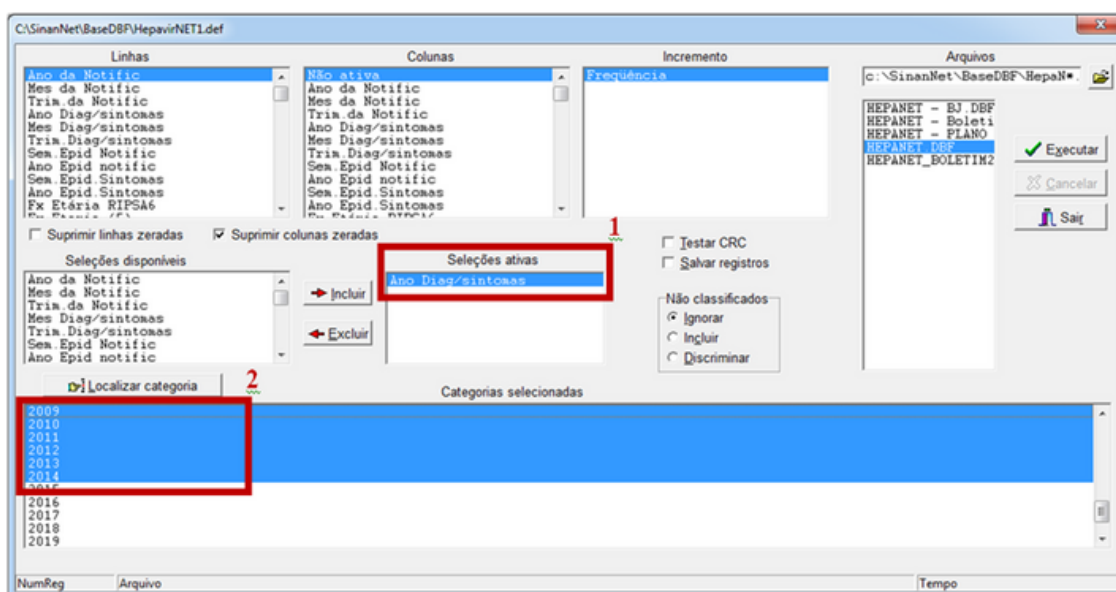

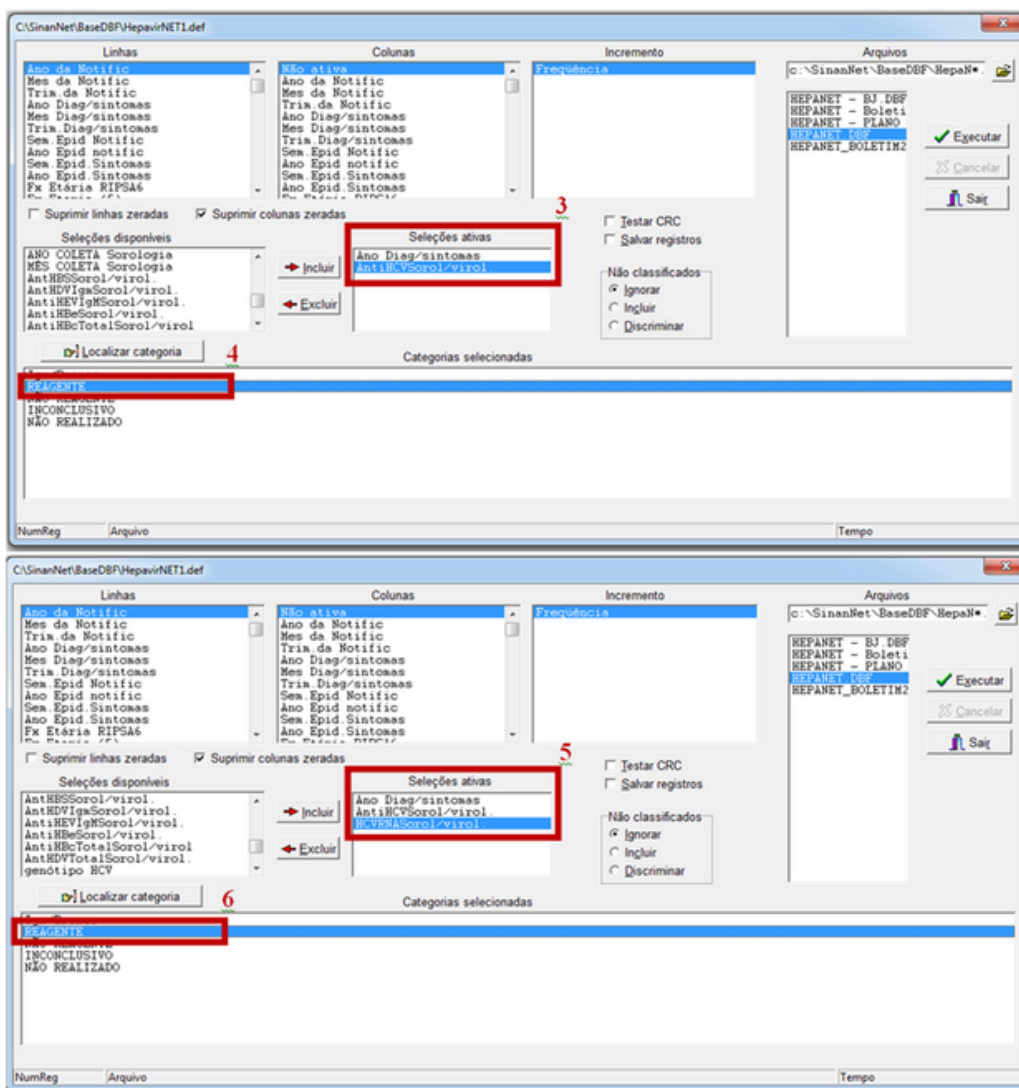

Na 2ª etapa, incluir nas seleções ativas a opção Ano Diagn/sintomas (7) e selecionar a opção 2015 até o ano desejado (8). Depois inserir o item AntiHCV Sorologia/virologia (9) e clicar em Reagente (10) e depois selecionar as mesmas opções da tabulação anterior.

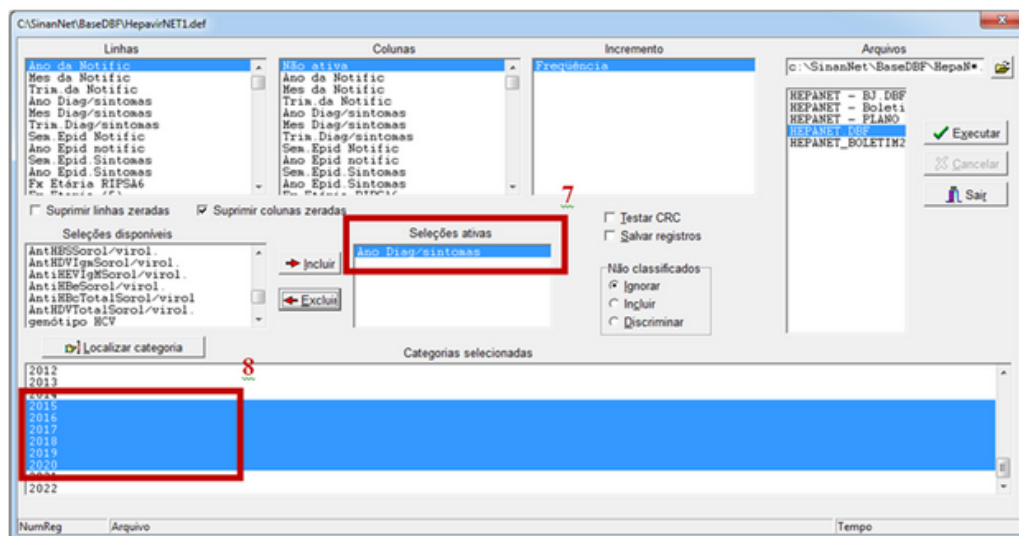

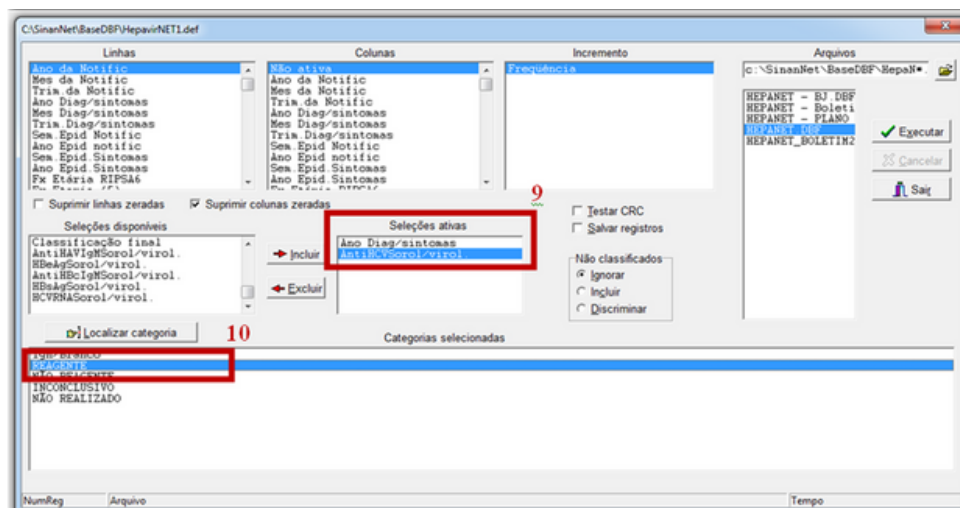

Na 3ª etapa, nas seleções ativas selecionar a opção AntiHCV Sorologia/virologia: Ign/banco, Não reagente, Inconclusivo e não realizado. Incluir nas seleções ativas a opção HCVRNA sorologia/virologia (12) e marcar a opção Reagente (13) e depois selecionar as mesmas opções da tabulação anterior.

